




AI数字体测仪 产品说明书

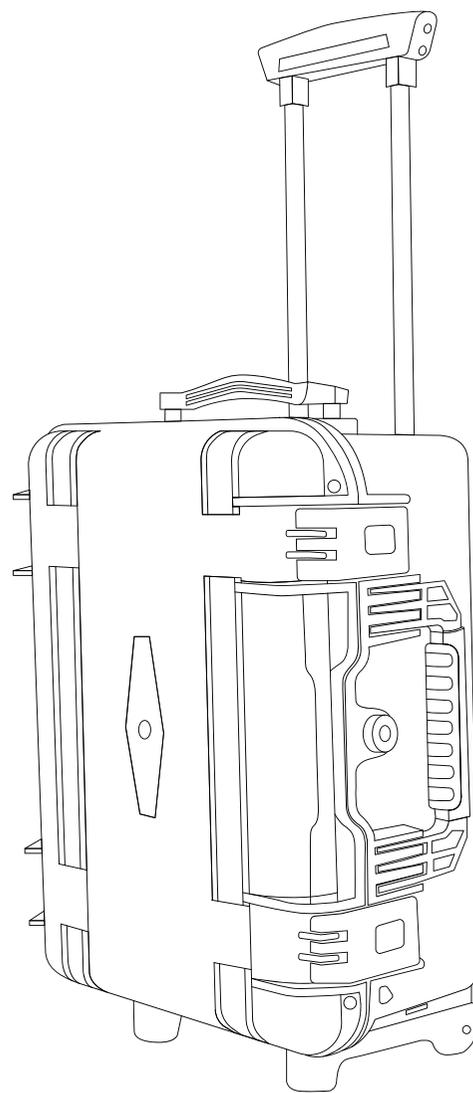

前言


感谢您使用AI数字体测仪!

为了使您能够正确使用该产品,充分发挥产品的效能,请在使用前认真阅读本说手册,充分理解有关事项,尤其是说明书中标示“警告”、“注意”字样的部分;在使用过程中,请正确理解该产品的工作性能,严格按照操作规程进行。

本安装手册由恒鸿达(福建)体育科技有限公司修订发布,内容解释权归恒鸿达(福建)体育科技有限公司所有。恒鸿达(福建)体育科技有限公司保留随时对本手册进行修改和编辑的权利,我们将把与用户有关的修订内容及时通知客户。

产品说明

1、产品外观

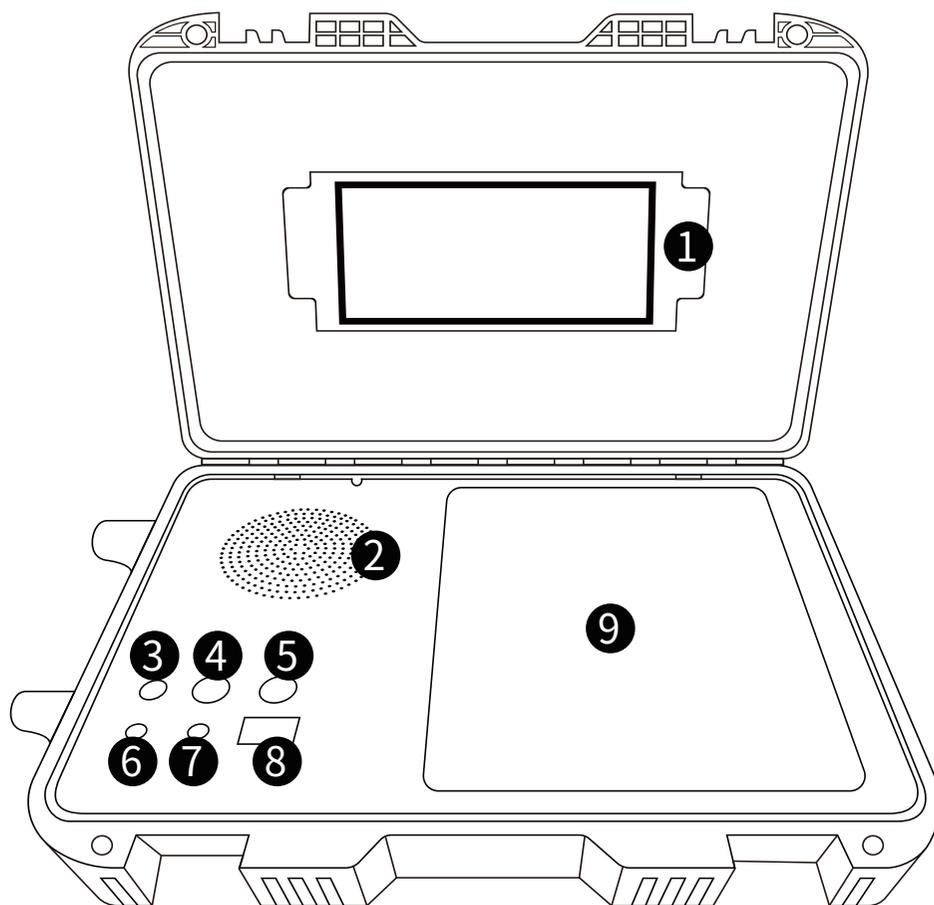

内部

- ① Pad平板
- ② 喇叭
- ③ 电源键
- ④ 音频口
- ⑤ USB口
- ⑥⑦ 摄像头电源口
- ⑧ 电源指示灯
- ⑨ 小配件+摄像头

2、产品功能

对测试者考试过程进行实时记录和动态分析,经过多数据的模拟和训练,AI高效检测、评分精度高,可有效避免人工评分的弊端。

(1) 适配的项目:一分钟仰卧起坐、立定跳远、引体向上、排球对墙垫球、斜身引体、一分钟跳绳

(2) 需要额外增加扩展包的项目:50米/100米跑、双手头上前掷实心球、800/1000米跑、篮球运球绕杆、足球运球绕杆,后续支持通过升级扩展运动项

3、产品参数

项目		技术指标
外观	外观颜色	黑色\军绿
	机身尺寸	500mm(L)*400mm(W)*240mm(H)(L*W*H)
	机身材质	工程 PP


接口	网络接口	1个WAN口、1个LAN口 RJ45 10 M/100M/1000M自适应以太网口
	音频接口	RCA 音频口, 内置30W 单声道喇叭
	电源输出接口	1路USB-A 5V输出接口
		2路DC-DC 12V 输出接口
	电源输入	1个品字 AC 电源输入接口
网桥	无线网桥	LAN输出口: 百兆网口 天线: 内置天线 WAN口类型: 电口 总带机量: <30终端 无线协议: Wi-Fi 5 供电方式: POE/DC供电
电源	电池	24V-12Ah
其他	线材	网络+电源+音频线一体线
	平板电脑	Android系统
	扫描枪	USB扫描枪

操作指南


标准包

- 1、打开安全箱取出摄像头和连接线, 打开三脚架, 将摄像头安装到三脚架顶端, 安全箱插电源线和音频线跟摄像头连接。
- 2、短按安全箱电源键上电, 安全箱指示灯亮起, 长按安全箱电源键关机。

箱体充电口

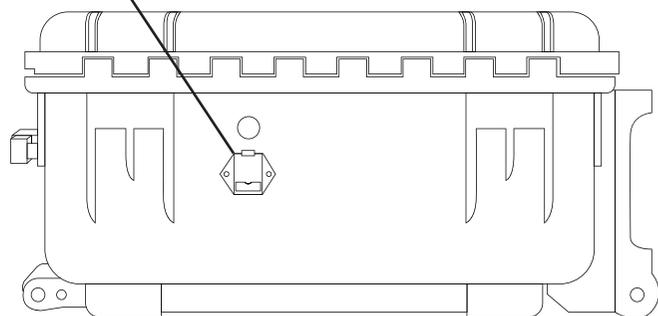

背面

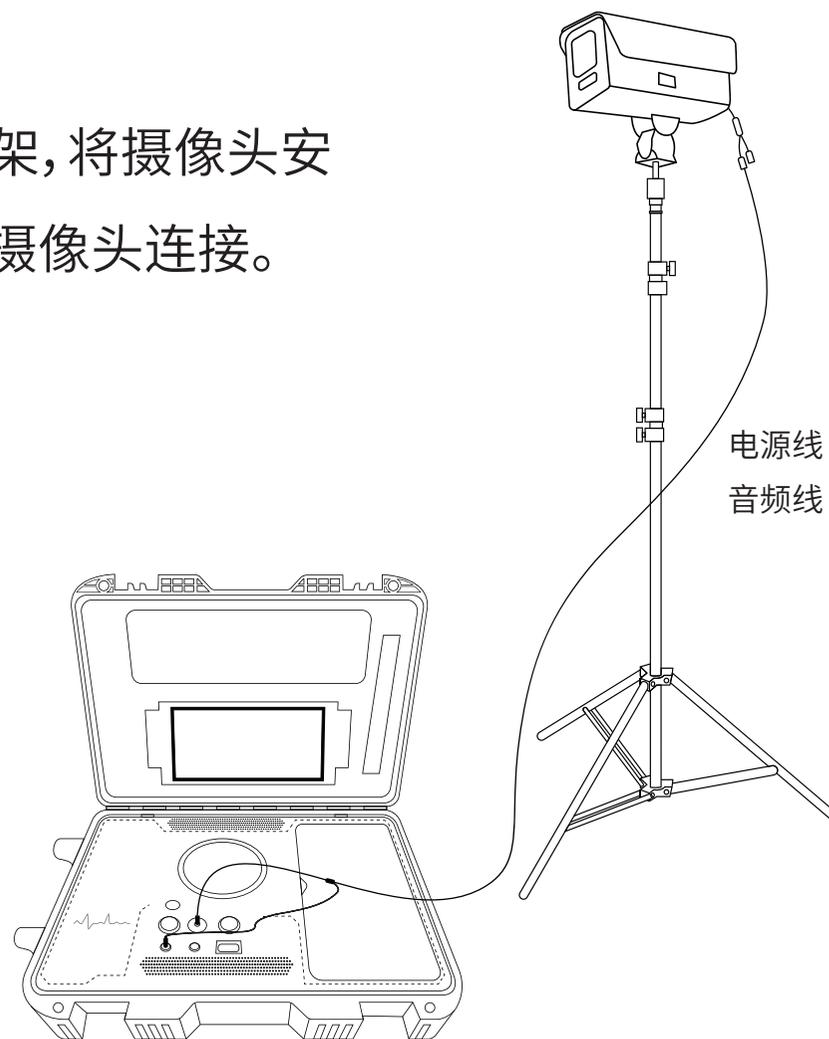


标准包

未购买选择包可以跳过此操作指南


(网桥已配置好, 插上供电联网即可使用)

选择包

如果购买了选装包: 连接图如下, 未购买可以跳过此操作指南, 打开扩展箱, 取出摄像头、连接线、网桥、三脚架、12V移动电源、DC电源线、打开三角架将摄像头安装到三脚架顶端, 12V移动电源和网桥固定在三角架上, 连接线通电, 接上网线。

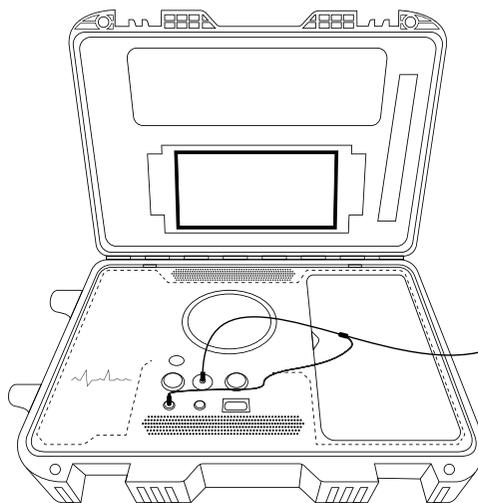

标准包

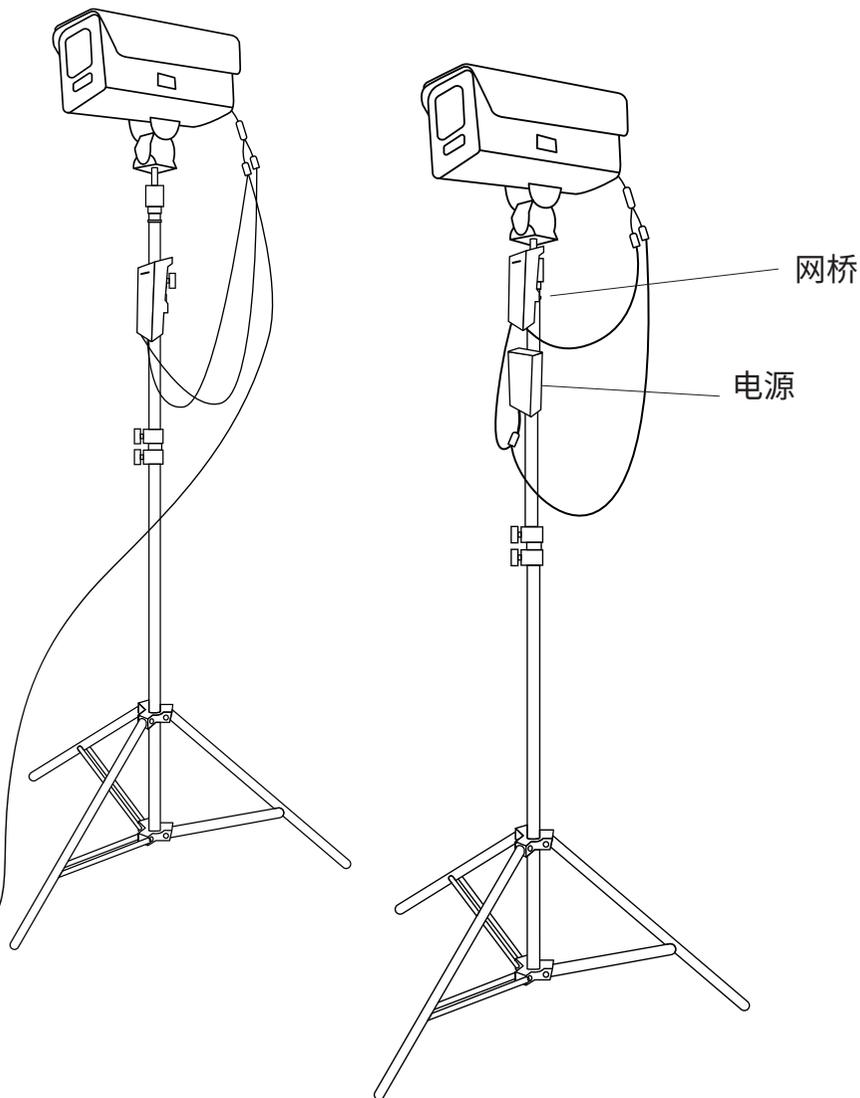

选择包

3、取出Pad平板长按电源开机,进入设置连接WLAN热点(WLAN热点名称和密码查看摄像头铭牌标签)连接。

4、点击桌面“AI运动”,使用厂家提供的管理账号密码登录,进入AI运动应用相关操作

5、具体软件功能使用方式,请扫描下方二维码获取详细文档说明



售后服务

1、装配清单

标准配件

AI 数字测距仪	X1
A 高集成摄像头	X1
平板电脑组件	X1
网络电源音频一体线	X1
扫描枪	X1
品字电源线	X1
DC 电源线	X1
USB 扩展坞	X1
平板充电线	X1
说明书	X1

选装包(根据运动项目选配)

收纳箱	X1
网络摄像机	X1
12V 移动电源	X1
网桥	X2
DC电源线(DC5521转 DC4017)	X1
DC一分二电源线	X2
网线	X2

2、注意事项

- (1) 请勿将该产品浸泡在水中!
- (2) 请将该产品远离火源、高温高热等极端环境!
- (3) 强雷电天气请勿使用!!
- (4) 请勿将产品堆叠, 踩踏。
- (5) 连接线做好收纳整理, 防止被挤压、折弯。
- (6) 请将电池放置干燥凉爽处, 潮湿是有害的, 不可将电池侵入水或其他液体中, 更不要将电池防在夏天的阳光下停放的汽车中, 因电池在45°C以上的高温有可能造成损害或性能。
- (7) 请不要对电池施加外力或是电池从高处坠落, 请不要对电池自行拆解或改装, 请将电池放置在远离小孩的地方
- (8) 请不要再有放电功能的充电器上对电池放电, 否则会造成电池电压低于允许值而损坏
- (9) 电池可以被回收, 对电池正确的处理是很必要的。电池含有铅, 如果处理不当, 将会给环境和人类健康带来危害。请查看当地的法规以得到所需的正确的处理方法或将设备送回工厂授权的服务中心进行电池更换或处理。

3、日常维护

故障现象或问题描述	故障原因及处理办法
不开机	检查移动电源电量 检查电源插口是否松动 检查电源开关是否打开
摄像头不上电	检查电源插头是否松动
网络连接失败	检查路由器供电是否正常
平板显示黑屏	检查平板电脑电量,可接上充电宝或充电线后再开机 检查网络摄像头是否已上电 检查网络是否连接,接流是否正常

4、保修条款

尊敬的用户：

感谢您选购本公司产品,为使您能够享受正常的服务,请仔细阅读。

保修条款：

- (1) 自购买之日起,若本产品出现非人为损坏的故障,实行1年免费保修。保修期限以客户购买凭证之日期算起。若无购买凭证,以产品上标识的出厂日期算起。
- (2) 自购买之日起十五天内,若本产品出现非人为损坏的故障,凭本产品保修卡或有效发票实行免费包换。
- (3) 本产品出现故障后,请用户携故障机到本产品的经销商处更换或维修,或到本公司在当地的客户服务机构进行更换或维修。

保修说明：

(1) 保修服务只限于客户正常使用下有效。一切人为损坏(包括,但不限于:用户自行拆装、改装、维修、摔落和未按说明书使用等),均不在免费保修范围;对于超出保修范围的维修项目,我们将根据实际情况收取维修费用。

(2) 本产品保修卡必须填写完整并加盖经销单位的公章方可有效。

(3) 产品出厂日期的标识,不得撕毁或涂改,否则不承诺提供相关服务。

本公司拥有对本产品服务条款的最终解释权。

5、保修卡

用户名称		联系电话	
详细地址		邮 编	
产品名称		产品型号	
产品序号		生产日期	
经销单位			
购买日期			
	年 月 日 (本处加盖经销单位章)		



恒鸿达(福建)体育科技有限公司

服务热线:400-669-7978

地址:福州市鼓楼区软件园G区16号楼